
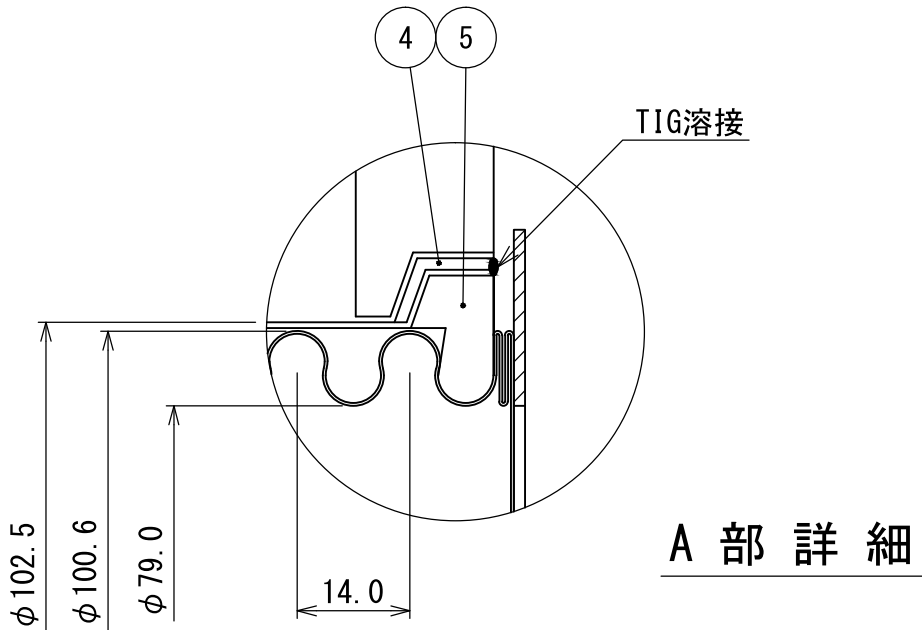


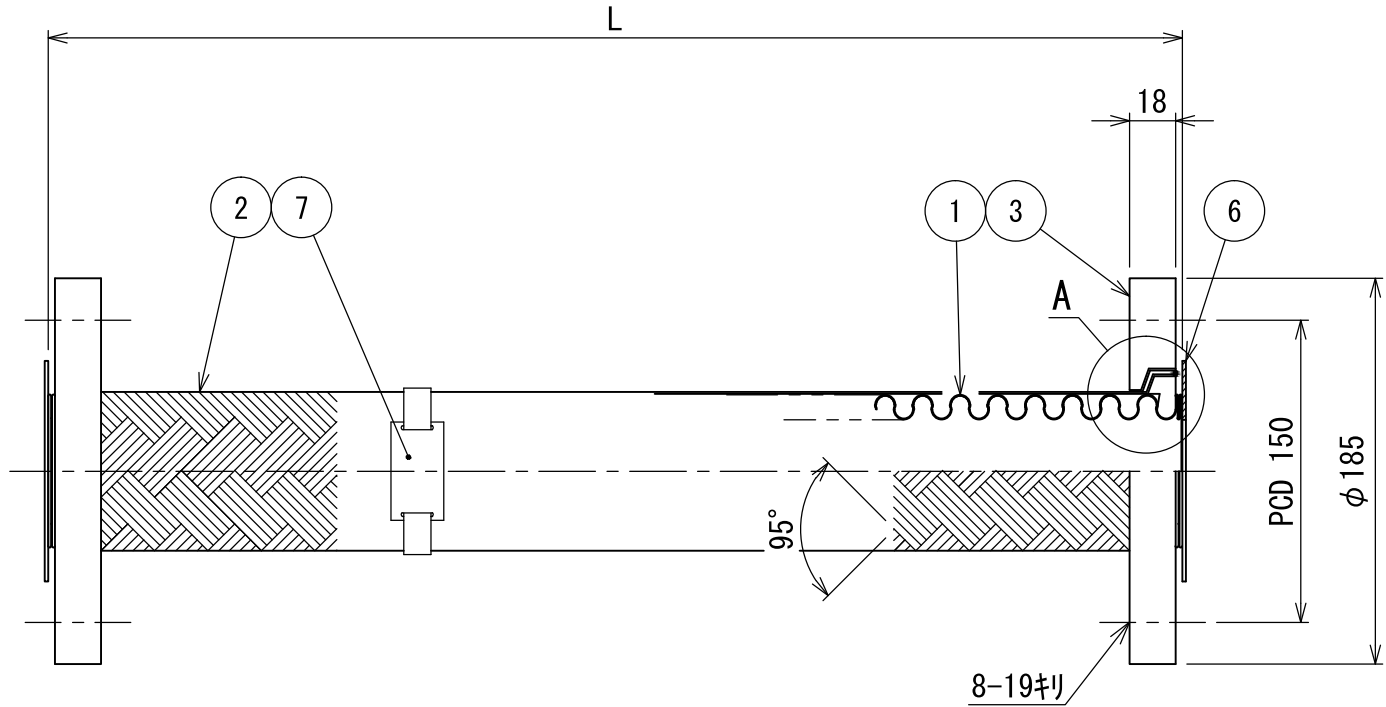


呼称	L	製作数
80A		

§	加圧送水装置用可撓管継手 認定品	§
認定番号	: PK-018号	
型式記号	: DTK-63041	

設計圧力 : 1.4 MPaG
設計温度 : 40 °C
試験圧力 : 2.1 MPaG(水压)

7	銘板	アルミ板	1 ^s	
6	パッキン	V/#6500	2	t3
5	割リング	FCMB	2	
4	押エリング	SUS304	2	
3	ルーズフランジ	SS 400	2	(80A JIS 10 ^K FF)
2	ブレード	SUS304	1 ^重	φ0.5×10×64
1	ベローズ	SUS316L	1	t0.45(0.5)
番号	品名	材質	個数	備考

塗装		フランジ：ユニクロメッキ 割リング：シルバー 2回塗り	
大同特殊工業株式会社			
DAIDOH		— OSAKA JAPAN —	
尺度	NON	加圧送水装置用可撓管継手	
	図面番号	BAX2551L	改訂 

製作長さの許容値は、図示寸法 $+3\%$ 0% とします。