


設計圧力 : 1.4 MPaG
 設計温度 : 40 °C
 試験圧力 : 2.1 MPaG(水圧)

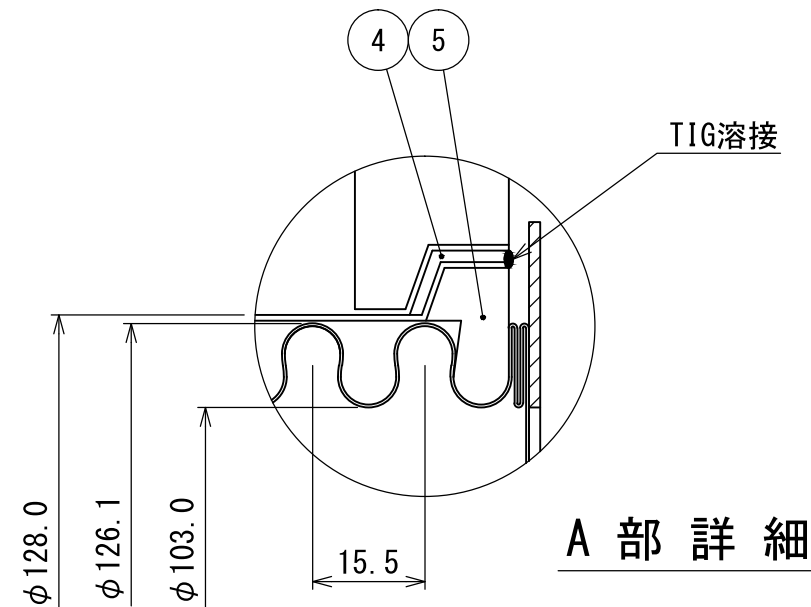

呼称	L	製作数
100A		

§ 加圧送水装置用可撓管継手 認定品 §
 認定番号 : PK-018号
 型式記号 : DTK-63041

番号	品名	材質	個数	備考
7	銘板	アルミ板	1 ^S	
6	パッキン	V/#6500	2	t3
5	割リング	FCMB	2	
4	押エリング	SUS304	2	
3	ルーズフランジ	SS 400	2	(100A JIS 10 ^K FF)
2	ブレード	SUS304	1 ^重	φ0.5×10×96
1	ベローズ	SUS316L	1	t0.45(0.5)

塗装
 フランジ : ユニクロメッキ
 割リング : シルバー 2回塗り

大同特殊工業株式会社

DAIDOH

— OSAKA JAPAN —

尺度	NON	加圧送水装置用可撓管継手
図面番号	BAX2561L	改訂 0

製作長さの許容値は、図示寸法 $\begin{matrix} +3\% \\ 0\% \end{matrix}$ とします。