


設計圧力 : 1.4 MPaG
 設計温度 : 40 °C
 試験圧力 : 2.1 MPaG(水圧)

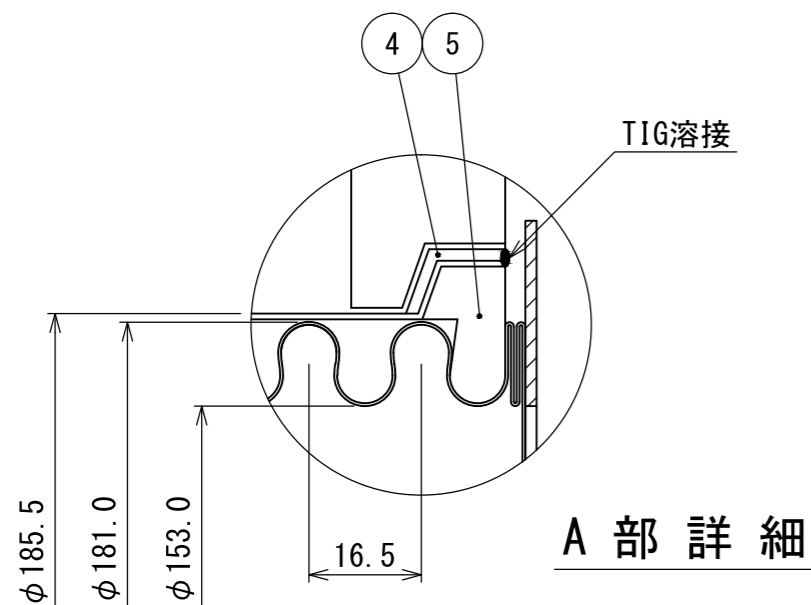

A 部 詳 細

呼称	L	製作数
150A		

§ 加圧送水装置用可撓管継手 認定品 §
 認定番号 : PK-018号
 型式記号 : DTK-63041

番号	品名	材質	個数	備考
7	銘板	アルミ板	1 ^s	
6	パッキン	V/#6500	2	t3
5	割リング	SUS304	2	
4	押エリング	SUS304	2	
3	ルーズフランジ	SUSF304	2	(150A JIS 10 ^k FF)
2	ブレード	SUS304	2 ^重	φ0.5×12×96
1	ベローズ	SUS316	1	t0.55(0.6)

製作長さの許容値は、図示寸法 $+3\%$ / 0% とします。

塗装 無塗装

大同特殊工業株式会社
 DAIDOH — OSAKA JAPAN —

尺度 NON 加圧送水装置用可撓管継手

図面番号 BAX2583L 改訂 0