
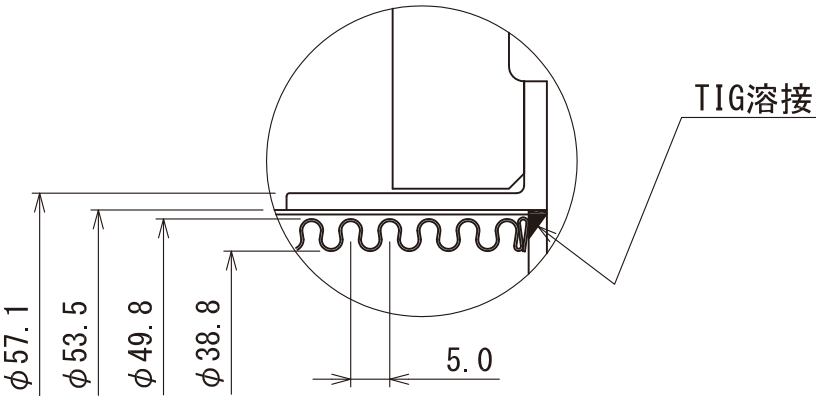


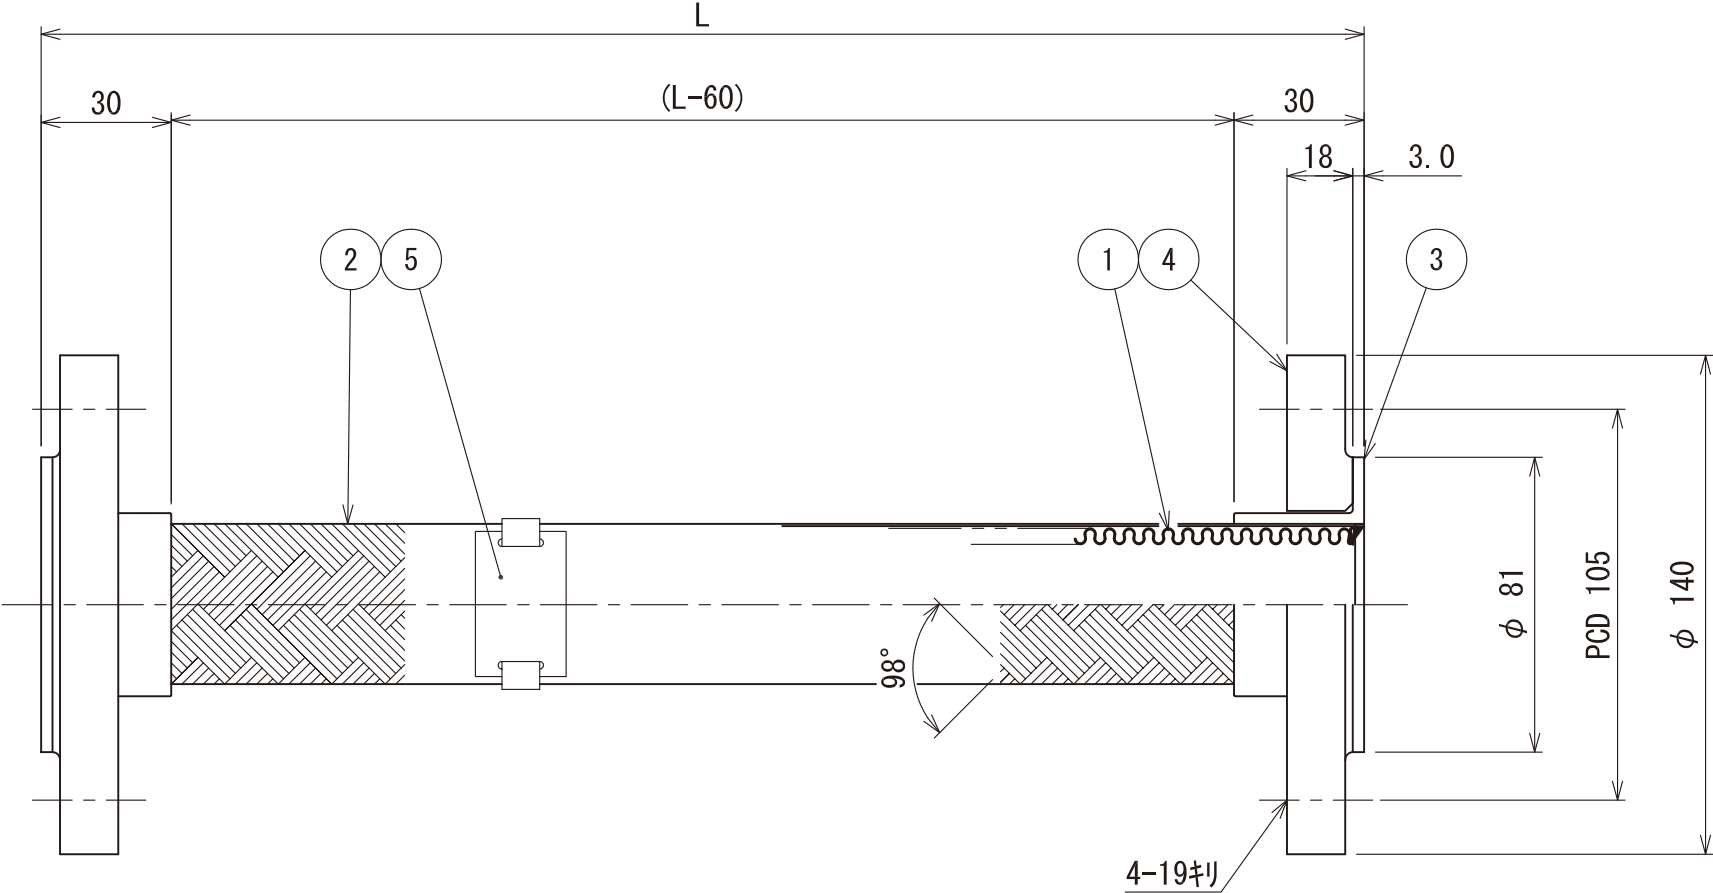

ベローズ取付部詳細


呼称	L	製作数
40A		

§ 加圧送水装置用可撓管継手 認定品 §

認定番号 : PK-019号
型式記号 : DTK-95042

設計圧力 : 2.8 MPaG
設計温度 : 40 °C
試験圧力 : 4.2 MPaG(水圧)

5	銘板	アルミ板	1 ^s	
4	ルーズフランジ	SS 400	2	(40A JIS 20 ^K RF)
3	ラップジョイント	SUS304	2	
2	ブレード	SUS304	2 ^重	φ0.4×8×48
1	ベローズ	SUS316L	1	t0.5(0.6)
番号	品名	材質	個数	備考

塗装		フランジ：ユニクロメッキ	
大同特殊工業株式会社			
DAIDOH		— OSAKA JAPAN —	
尺度	NON	加圧送水装置用可撓管継手	
		図面番号	BAX2632L
			改訂 

製作長さの許容値は、図示寸法^{+3%}_{0%}とします。