
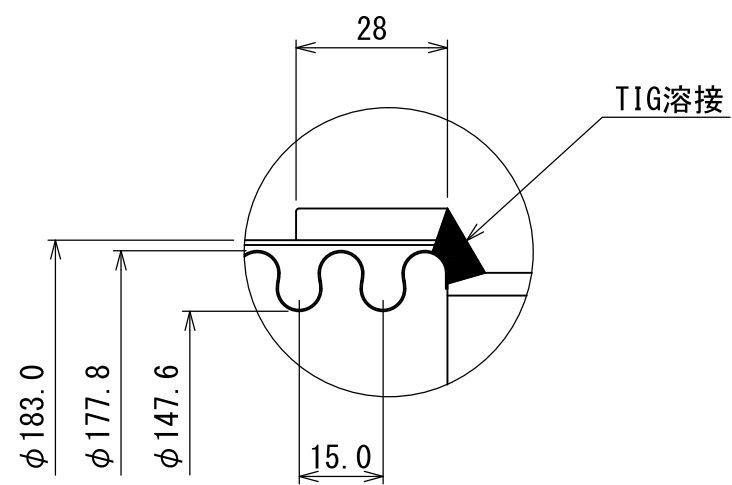


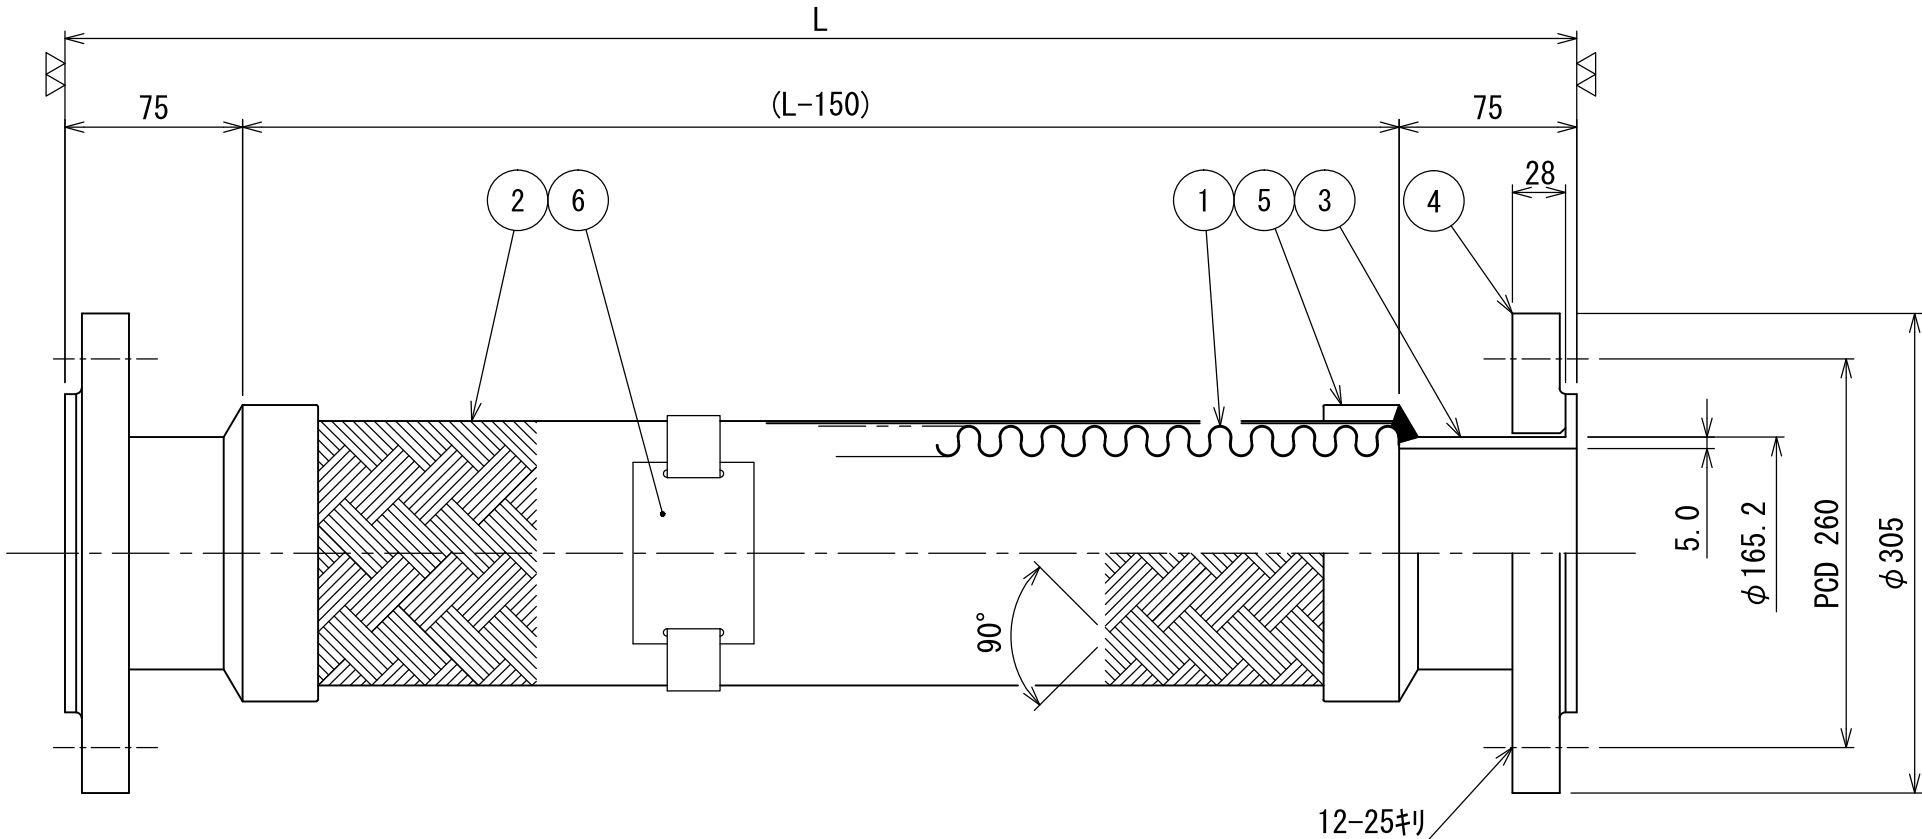

ベローズ取付部詳細

呼称	L	製作数
150A		

§ 加圧送水装置用可撓管継手 認定品 §

認定番号 : PK-019号
型式記号 : DTK-95042

設計圧力 : 2.8 MPaG
設計温度 : 40 °C
試験圧力 : 4.2 MPaG(水压)

6	銘板	アルミ板	1 ^S	
5	チューブリング	SUS304	2	
4	ルーズフランジ	SUSF304	2	(150A JIS 20 ^K RF)
3	ラップジョイント	SUS304	2	
2	ブレード	SUS304	2 ^重	φ0.5×14×128又はφ0.6×13×96
1	ベローズ	SUS316	1	t1.1(1.2)
番号	品名	材質	個数	備考

塗装

無塗装

大同特殊工業株式会社

DAIDOH — OSAKA JAPAN —

尺度

NON

加圧送水装置用可撓管継手

図面番号

BAX2693L

改訂

0

製作長さの許容値は、図示寸法^{+3%}_{0%}とします。