

VG-VF 成形ベローズ [DCV-3000]

標準仕様

内部：真空


外部：大気

リークテスト：He ガスリーク 1.0×10^{-9} Pa・m³/sec 以下


ベローズ材質：SUS304 / SUS316L
※材質変更可能ですのでご相談ください。

フランジ材質：SUS304 / SUS316 / SUS316L
※材質変更可能ですのでご相談ください。


- ベローズのパネ定数についてはお問い合わせください。
- ベローズの板厚は変更可能ですのでお問い合わせください。
- 製作全長(L)はご指示ください。

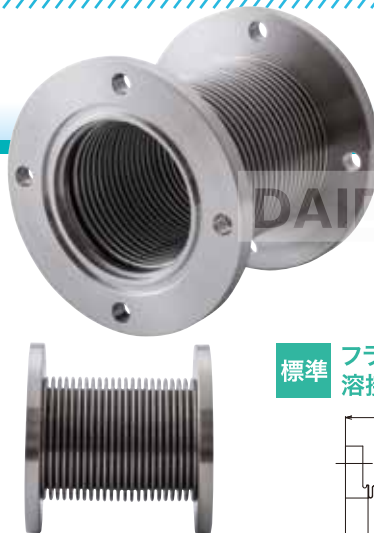

標準 フランジに直接ベローズを溶接するタイプ

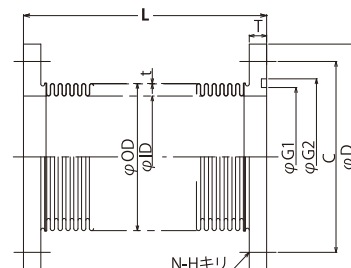

別作 フランジの内側に直接ベローズを溶接するタイプ

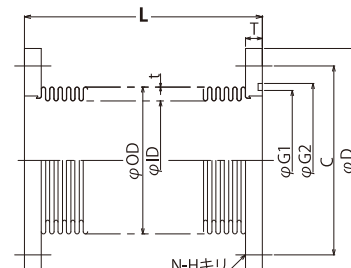

呼び径	ベローズ			VG・VFフランジ				
	内径 (ID)	外径 (OD)	板厚 (t)	外径 (D)	厚み (T)	P.C.D (C)	N-H (N)	G1×G2
20A	18.0	25.0	0.13	80	8	60	4-10	34×44
25A	24.0	34.0	0.13	90	8	70	4-10	40×50
40A	42.0	57.0	0.15	105	10	85	4-10	55×65
50A	52.0	67.0	0.15	120	10	100	4-10	70×80
65A	71.0	91.0	0.15	145	10	120	4-12	85×95
80A	85.0	105.0	0.2	160	12	135	4-12	100×110
100A	103.0	132.0	0.2	185	12	160	8-12	120×130
125A	128.0	158.0	0.2	210	12	185	8-12	150×160
150A	153.0	183.0	0.2	235	12	210	8-12	175×185
200A	203.0	233.0	0.2	300	16	270	8-15	225×241
250A	253.0	283.0	0.2	350	16	320	12-15	275×291
300A	303.0	333.0	0.2	400	16	370	12-15	325×341

VG-VG型・VF-VF型も製作可能です。

フランジは回転型(ルーズ型)も製作可能です。

呼び径350A以上も製作可能です。

別作タイプはベローズの寸法が変更になる場合があります。

内面にテフロンコーティング製品も対応可能です。

ISO MF 成形ベローズ [DCV-4000]

標準仕様

内部：真空



外部：大気

リークテスト：He ガスリーク 1.0×10^{-9} Pa・m³/sec 以下

ベローズ材質：SUS304 / SUS316L
※材質変更可能ですのでご相談ください。

フランジ材質：SUS304 / SUS316 / SUS316L
※材質変更可能ですのでご相談ください。

- ベローズのパネ定数についてはお問い合わせください。
- ベローズの板厚は変更可能ですのでお問い合わせください。
- 製作全長(L)はご指示ください。

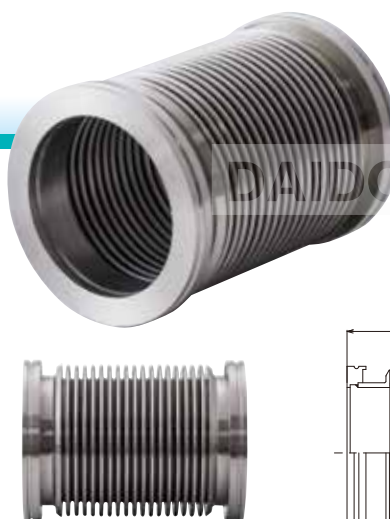

呼び径	ベローズ			MFフランジ	
	内径 (ID)	外径 (OD)	板厚 (t)	外径 (D)	厚み (T)
MF-63	71.0	91.0	0.15	95	12
MF-80	85.0	105.0	0.2	110	12
MF-100	103.0	132.0	0.2	130	12
MF-160	153.0	183.0	0.2	180	12
MF-200	203.0	233.0	0.2	240	12

ベローズの寸法は変更可能ですのでご相談ください。

内面にテフロンコーティング製品も対応可能です。