

NW-KFフレキシブルホース

[DFV-40000]

標準仕様

内部：真空
外部：大気
リークテスト：He ガスリーク 1.0×10^{-9} Pa・m ³ /sec 以下
ペローズ材質：SUS304 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。
フランジ材質：SUS304 / SUS316 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。

●製作全長(L)はご指示ください。


呼び径	チューブ			フランジ	
	内径(ID)	外径(OD)	板厚(t)	外径(D)	長さ(L1)
NW-16	18.7	24.9	0.15	30	20
NW-25	25.0	34.0	0.2	40	20
NW-40	38.2	50.0	0.25	55	20
NW-50	53.3	66.5	0.3	75	20
NW-63	67.0	86.0	0.3	87	25
NW-80	78.8	100.5	0.3	114	25
NW-100	103.5	126.5	0.3	134	25

単位mm




NWフランジ形状

NW-16、NW-25、NW-40タイプ

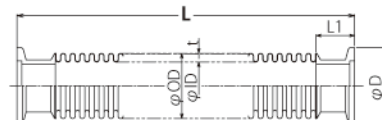

NWフランジ形状

NW-50、NW-63、NW-80、NW-100タイプ

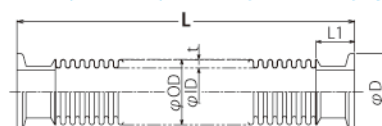

ブレード付も製作可能です。

呼び径NW-10も製作可能です。

呼び径NW-125以上も製作可能です。

内面にテフロンコーティング製品も対応可能です。

パイプエンドフレキシブルホース

[DFV-41000]


標準仕様

内部：真空
外部：大気
リークテスト：He ガスリーク 1.0×10^{-9} Pa・m ³ /sec 以下
ペローズ材質：SUS304 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。
フランジ材質：SUS304 / SUS316 / SUS316L ※材質変更可能ですのでご相談ください。

●製作全長(L)はご指示ください。

呼び径	チューブ			パイプ
	内径(ID)	外径(OD)	板厚(t)	外径(D)
1/4B	7.5	11.0	0.15	6.35
3/8B	10.5	15.2	0.2	9.52
1/2B	13.3	18.2	0.2	12.7

単位mm





ブレード付も製作可能です。

呼び径3/4B以上も製作可能です。

内面にテフロンコーティング製品も対応可能です。

パイプエンド メタルシール



この型式はパイプエンドにメタルシール継手を溶接したものです。

継手の型式はメーカー型番を指定ください。

内面にテフロンコーティング製品も対応可能です。